HC200

ハイパープロクリーン

取扱説明書

JiritsuCom

株式会社自立コム

はじめに

家庭用の高性能補聴器吸引式クリーナー HC200 を使用すれば、補聴器内部にたまった耳垢、湿気、ホコリを取り除き、補聴器を最適な状態で保ちます。

HC200 は、様々な種類の補聴器に使用できるよう 2 種類のサイズの吸引管を同梱しています。

補聴器内部や表面を強力でありながら優しい吸引でクリーニングします。

修理代やクリーニング代を節約することができ、定期的に使用することで補聴器の寿命を延ばします。

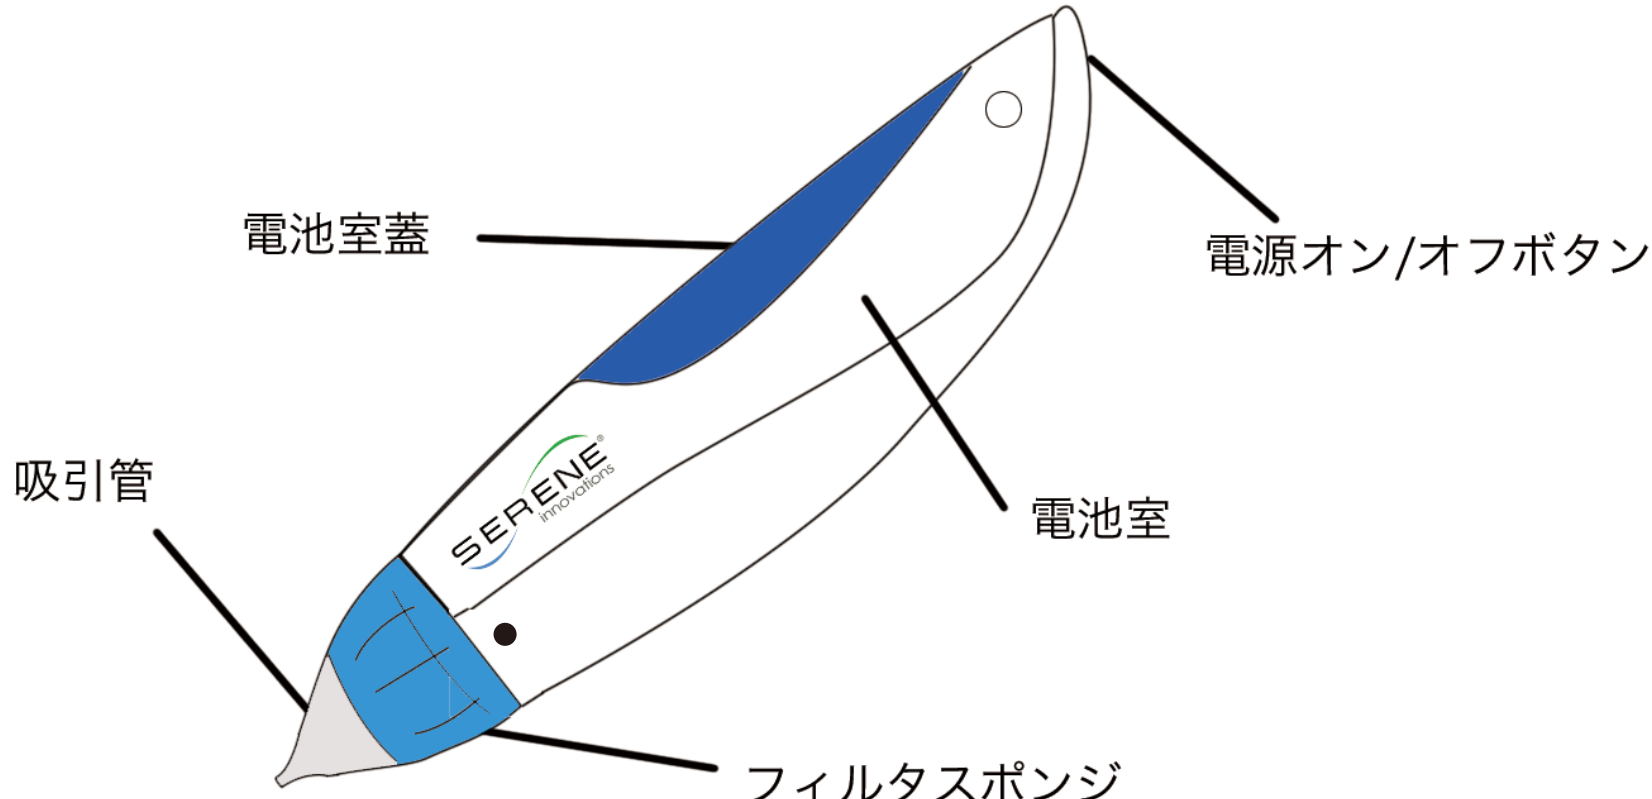

清掃用ブラシ

内部清掃用
先細型吸引管

外部清掃用
平型吸引管

電池の入れ方

次頁のようにアルカリ単３電池４個を電池室に収めます。
２個の単３アルカリ電池を下部の電池室に、残り２個を上部に収めます。
＊電池を入れる際には電池のプラス／マイナスの極性方向を確認して正しく入れてください。
下部電池室に電池を納める際に、奥側が２つともスプリングになっていますが、電池室の図のとおりに電池を入れて下さい。（単３アルカリ電池別売）

②２個の単３アルカリ電池を電池室の
下部に、残り２個を上部に収めます
（下部の電池収納部は機器の構造上
極性に関係なく奥側にスプリングが
付いています）

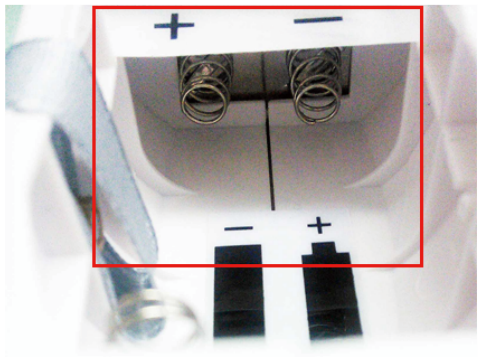

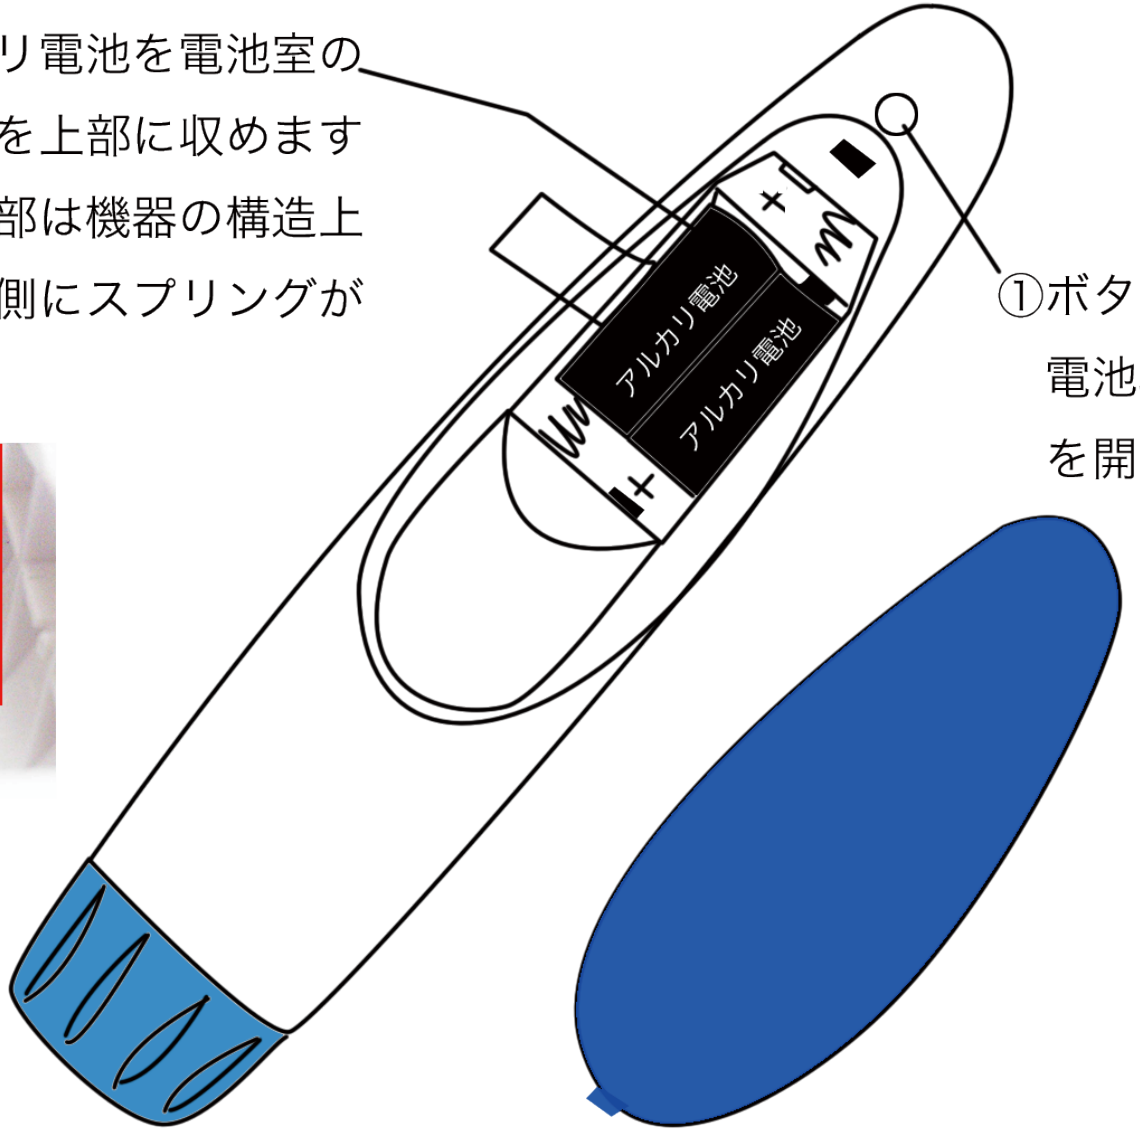

①ボタンを押して
電池収納室の蓋
を開きます

使用上の注意

HC200 を耳の掃除に使用しないでください。

HC200 は補聴器の清掃のみにご使用ください。

HC200 を使用する際には必ず補聴器を耳から外してから使用してください。

お使いの補聴器で HC200 を適切に使用するため、必要な場合は補聴器をお買上のお店で専門家に相談してください。

補聴器のクリーニング

図のように先の細い吸引管を補聴器の管部に優しく挿入して吸引を始めてください。

吸引管を無理に補聴器内部に押しこんだり、過度な力を加えるようなことはしないでください。

補聴器内部に損傷を与える可能性があります。

(次頁 図 A 参照)

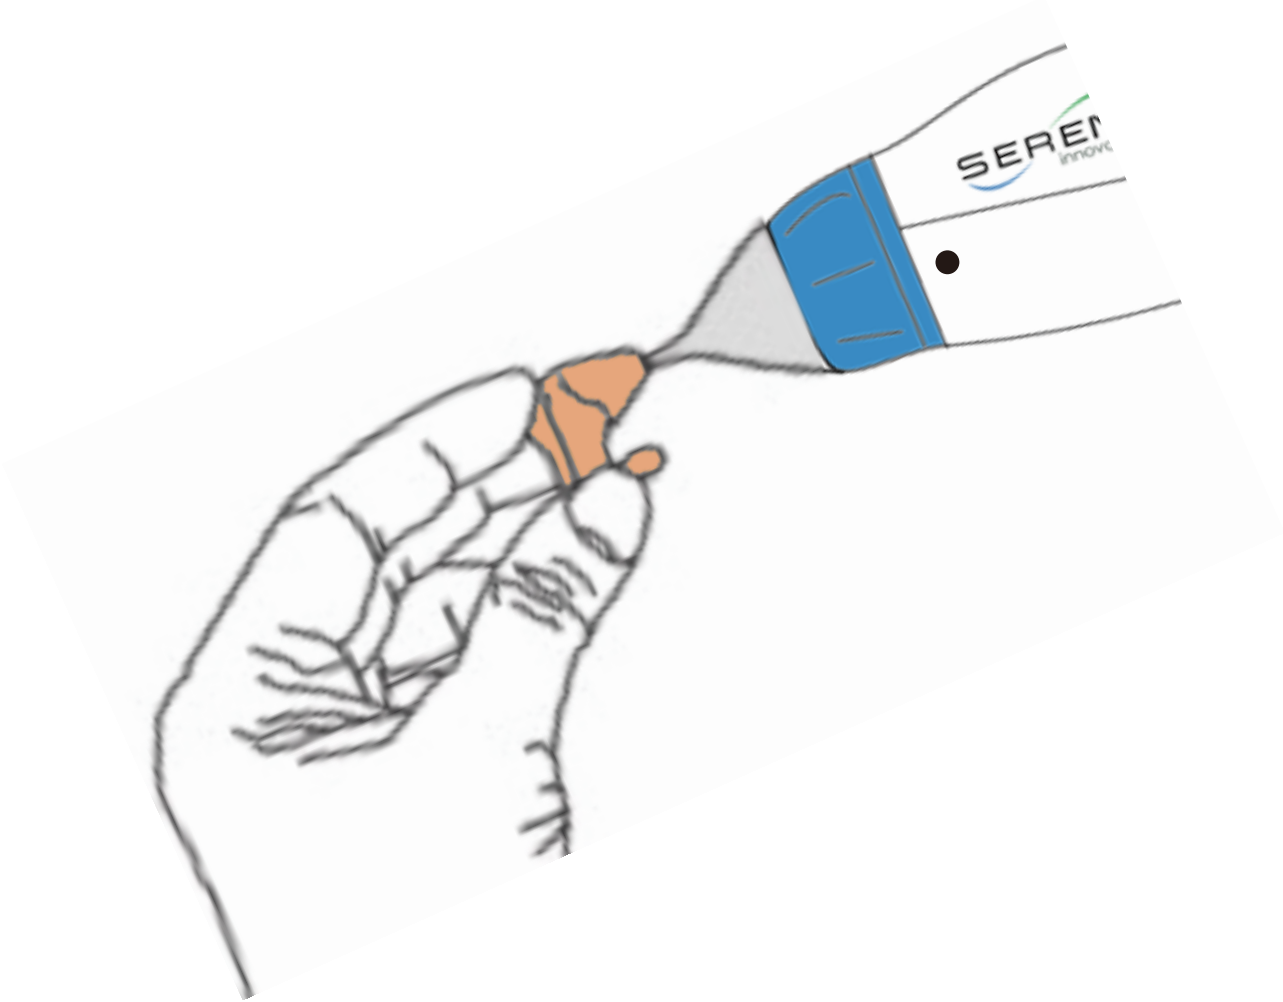

図 A

表面のクリーニング

HC-200 の電源をオフにして、図のように細い吸引管を外して平型吸引管に交換します。

付属のブラシで補聴器表面を優しくクリーニングしてください。

平型の吸引管で補聴器外側を吸引してクリーニングしてください。（次頁 図 B 参照）

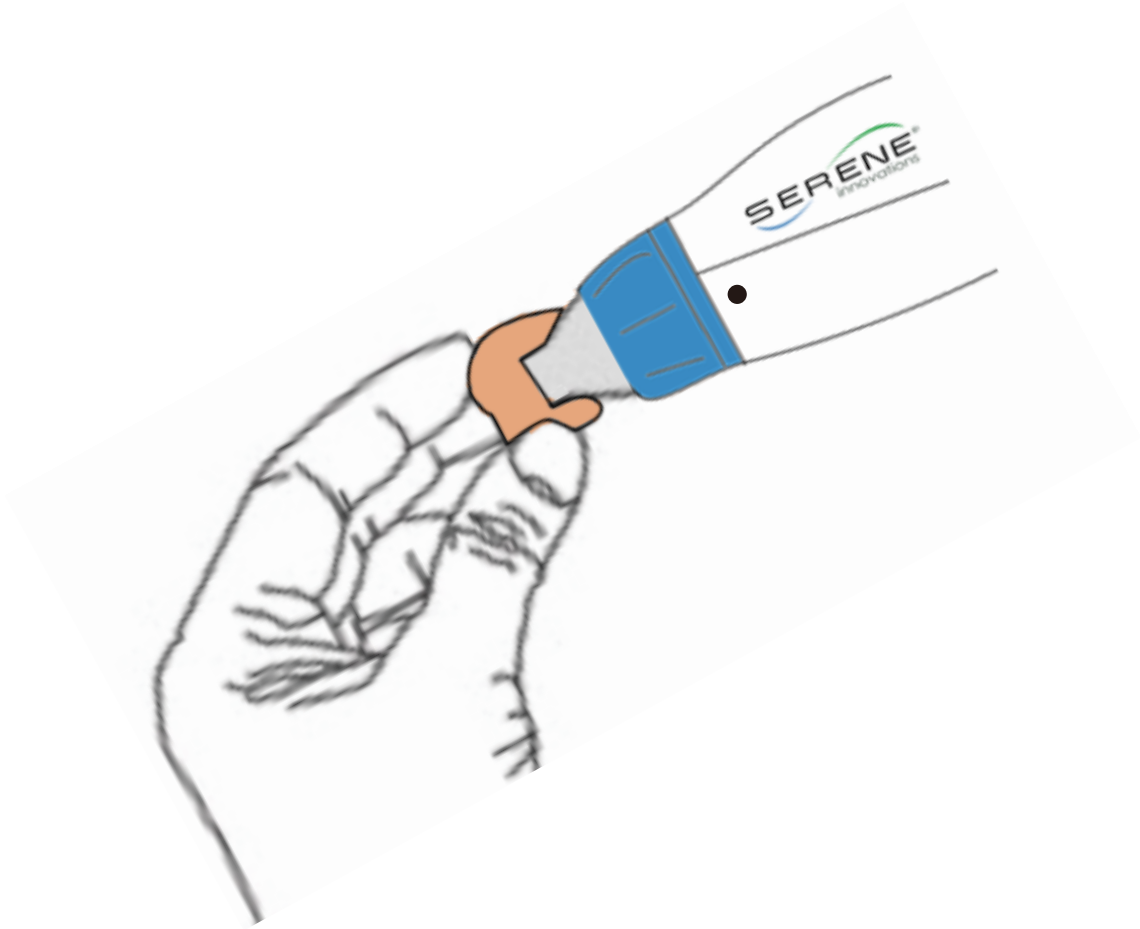

図 B

HC-200 のクリーニングとメンテナンス

フィルタと吸引管

吸引した水分やフィルタを取り外すために、吸引管を HC200 からねじって外します。

必要な場合はフィルタと吸引管を流水で洗った後、完全に乾燥させたら再度取り付けます。(次頁 図 C 参照)

HC200 本体

溶剤は使用せず柔らかい布で優しく拭いてください。

食器洗い機を使用したり、水に沈めて洗わないでください。

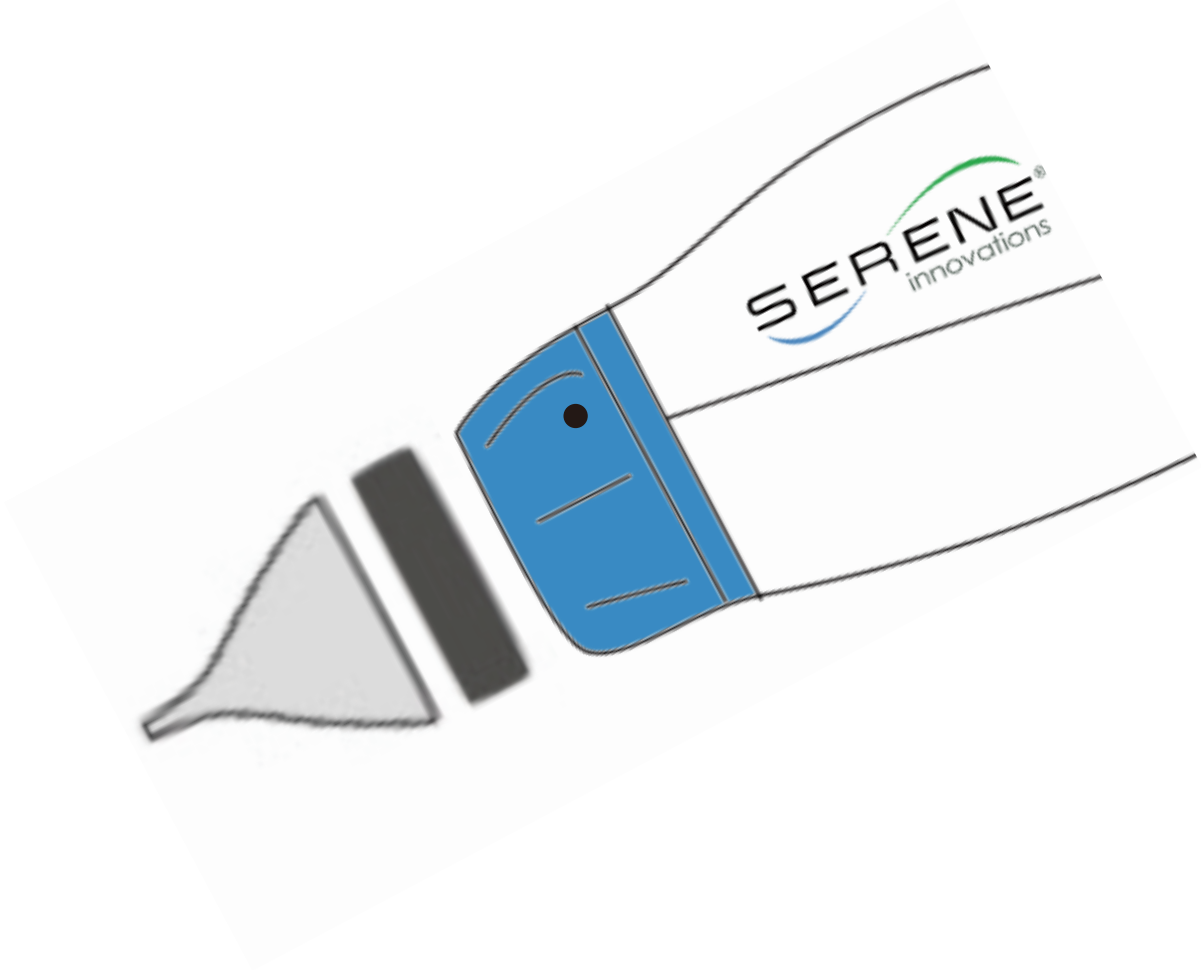

図 C

JiritsuCom
株式会社自立コム

〒150-0044　東京都渋谷区円山町 28-4
5F 代表　TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425
6F 修理・デモ器　TEL. 03-3476-2175 FAX. 03-3476-2435
http://www.jiritsu.com